

**РЕГЛАМЕНТ
ОФОРМЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК**

г. Москва

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
Приложение 1 Типовые решения временных ограждений строительных площадок.....	5
Приложение 2 Тип 1. Сигнальное ограждение	6
Приложение 3 Тип 2.1. Защитное ограждение на проезжей части	7
Приложение 4 Тип 2.2. Защитное ограждение вне проезжей части	8
Приложение 5 Тип 2.3. Защитно-охранное ограждение.....	9
Приложение 6 Тип 2.4. Защитно-охранное ограждение с пешеходной галереей	10
Приложение 7 Защитные ограждения с применением блоков типа «Нью Джерси»	11
Приложение 8 Тип 2.5. Стандартное ограждение, используемое на невидимых местах	12
Приложение 9 Размещение логотипов временного ограждения Градостроительного комплекса	13
Приложение 10 Устройство пункта мойки колес автомобильного транспорта	14
Приложение 11 Информационный щит/Паспорт объекта.....	15
Приложение 12 Информационный щит/Охрана труда и пожарная безопасность.....	16
Приложение 13 Информационный щит/План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи	17
Приложение 14 Обозначение построенных этажей	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оформления строительных площадок (далее Регламент) устанавливает принцип единообразия дизайна и исполнения экстерьера строительных площадок на объектах строительства Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (далее АНО «РСИО»).

1.2. Настоящий Регламент регулирует отношения АНО «РСИО» и Генподрядчика при проведении строительно-монтажных работ по договору генерального подряда.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Термины и определения

2.1.1. **Генподрядчик** – лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы по договору генерального подряда.

2.1.2. **Сигнальное ограждение** – ограждение, предназначенное для обозначения границ участка, территории в местах проведения работ.

2.1.3. **СКУД с Face ID** – совокупность средств контроля и управления доступом с технологией биометрического распознавания лиц, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, обеспечивающих получение, обработку и передачу информации о строительных кадрах на строительной площадке объекта.

2.1.4. **Защитное ограждение** – ограждение, предназначенное для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, территории в местах проведения работ.

2.1.5. **Защитно-охранное ограждение** – ограждение, предназначенное для предотвращения доступа посторонних лиц на территории, участки в местах проведения работ, а также для охраны материальных ценностей, размещенных на территориях, участках на месте проведения работ.

2.2. Сокращения

2.2.1. **Генподрядчик** – генеральный подрядчик.

2.2.2. **СМР** – строительно-монтажные работы.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3.2. Постановление Правительства города Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

3.3. Письмо Руководителя Департамента строительства города Москвы от 19.07.2024 № ДС-11-19810/24-28 «О новом виде ограждений строительных площадок».

3.4. Регламент обеспечения объектов строительства информационно-коммуникационными услугами и СКУД с Face ID АНО «РСИО».

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. До начала производства работ Генподрядчик обеспечивает ограждение строительной площадки, размещение на строительной площадке штаба строительства и бытового городка, размещение устройства пункта мойки колес городского транспорта, наличие информационных щитов, брендированных табличек, флагов.

4.2. В соответствии с требованиями Регламента обеспечения объектов строительства информационно-коммуникационными услугами и СКУД с Face ID АНО «РСИО» Генподрядчик обеспечивает объект информационно-коммуникационными технологиями.

4.3. Ограждение строительной площадки осуществляется в соответствии с типовыми решениями временных ограждений строительных площадок, которые приведены в приложениях 1-9.

4.4. Образец размещения устройства пункта мойки колес городского транспорта приведен в приложении 10.

4.5. Образцы оформления информационных щитов приведены в приложениях 11-14.

Типовые решения временных ограждений строительных площадок

Тип 1 Сигнальное ограждение



Тип 2.1 Защитное ограждение на проезжей части



Тип 2.2 Защитное ограждение вне проезжей части



Тип 2.3 Защитно-охранное ограждение



Тип 2.4 Защитно-охранное ограждение с пешеходной галереей



Тип 2.5 Стандартное ограждение, используемое на НЕ видовых местах



Тип 1. Сигнальное ограждение

Общий вид



Альбом типовых ограждений



Тип 1 Сигнальное
ограждение

Тип 2.1. Защитное ограждение на проезжей части

Общий вид



Сигнальные светодиодные фонари

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Вид спереди



Вид сбоку

Сигнальные светодиодные
фонари

Труба стальная RAL 5003
квадратная 50x50x3

Блок типа НьюДжерси бетон В 30

Композитная алюминиевая панель:
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003
-Армированная сетка
-Трудногорючий слой наполнителя
-Алюминиевый лист, L=0.4мм с окраской RAL 5003



Тип 2.2. Защитное ограждение вне проезжей части


Общий вид



Вид спереди



Вид сбоку

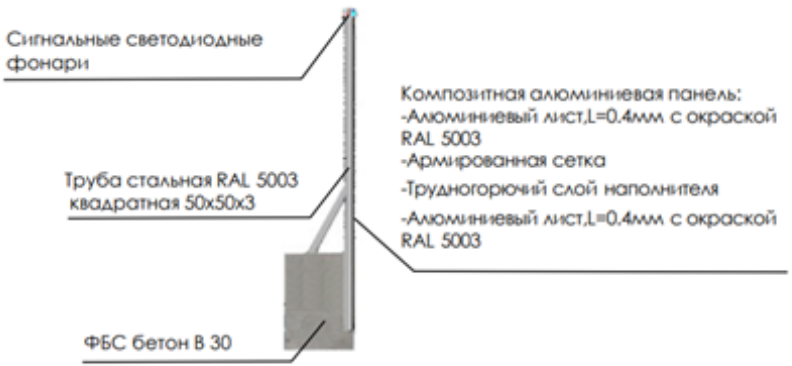

Тип 2.3. Защитно-охранное ограждение

Общий вид




Тип 2.4. Защитно-охранное ограждение с пешеходной галереей

Общий вид



Вид спереди

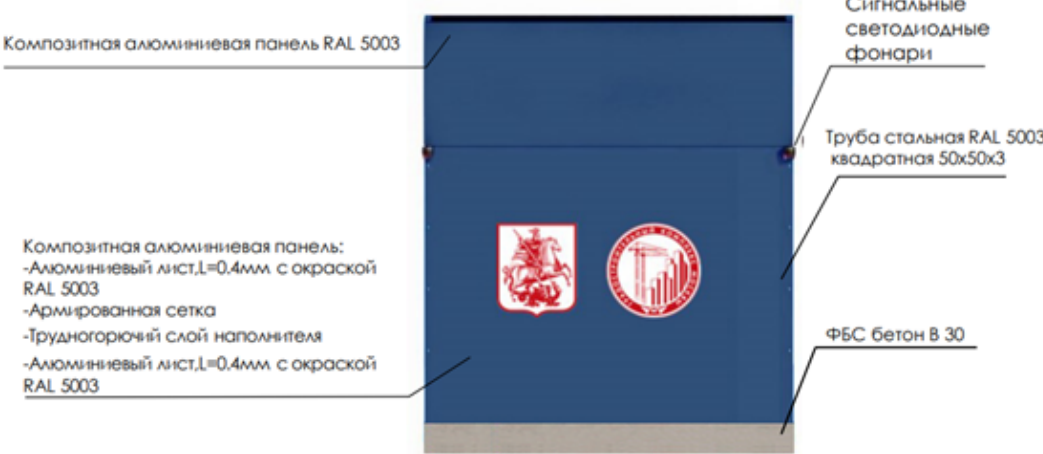


Вид сбоку




Защитные ограждения с применением блоков типа «Нью Джерси»


Тип 2.1 Защитное ограждение на проезжей части

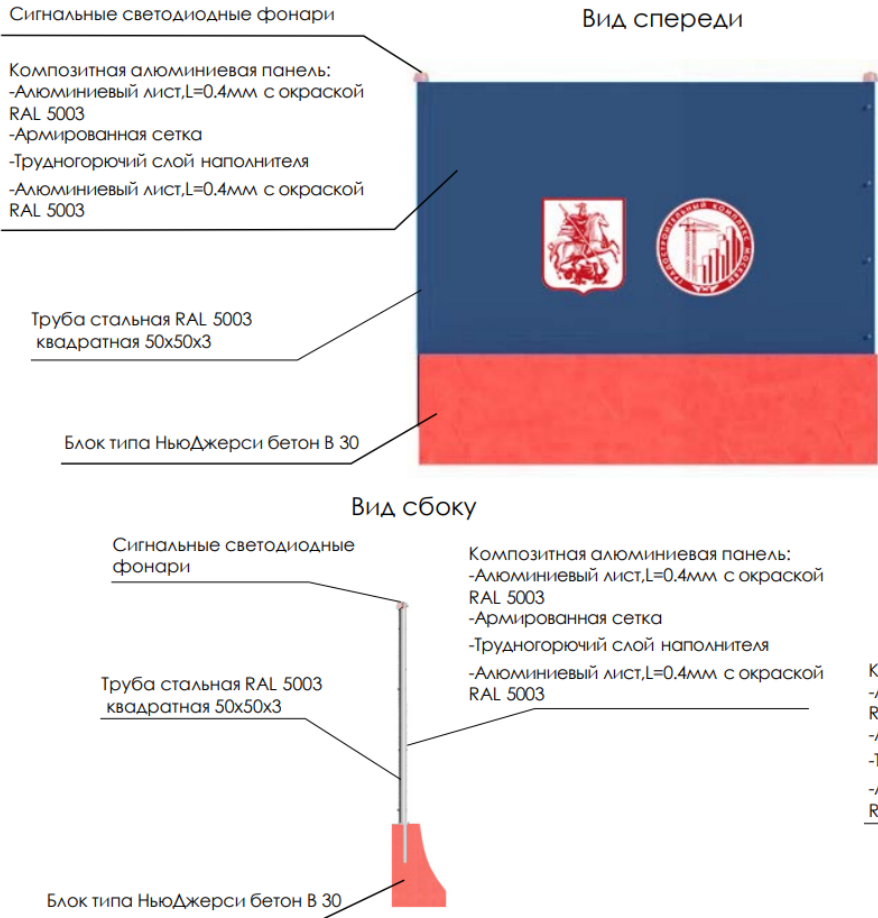


Тип 2.4 Защитно-охранное ограждение с пешеходной галереей

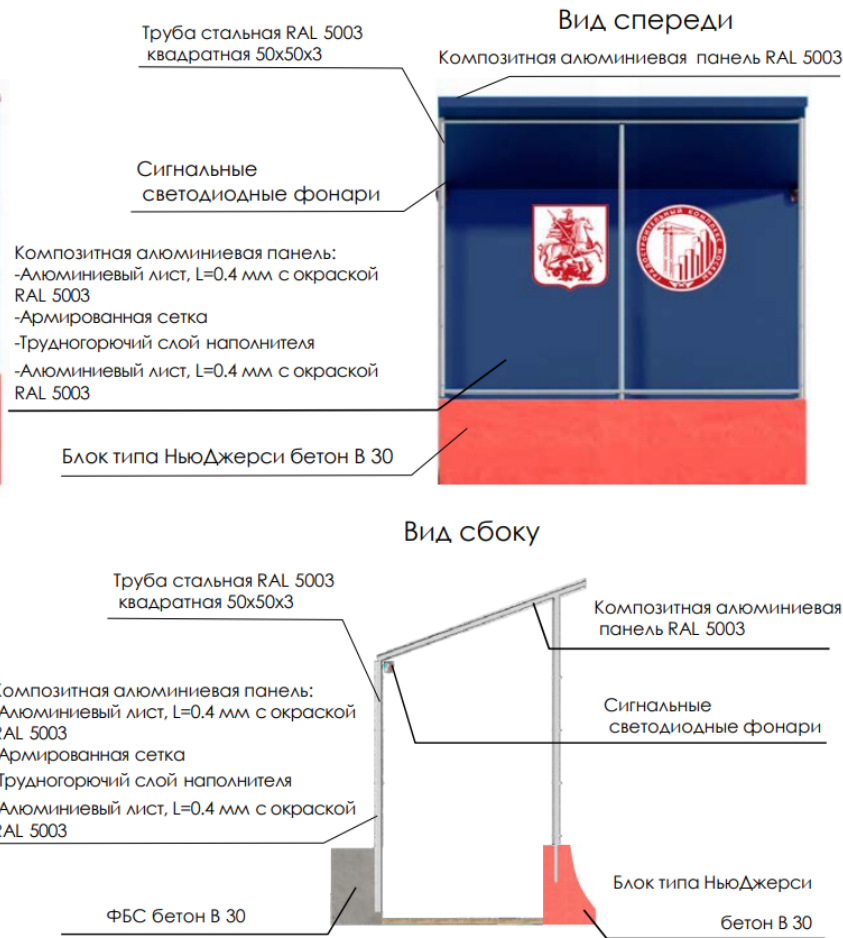

Тип 2.5. Стандартное ограждение, используемое на невидимых местах

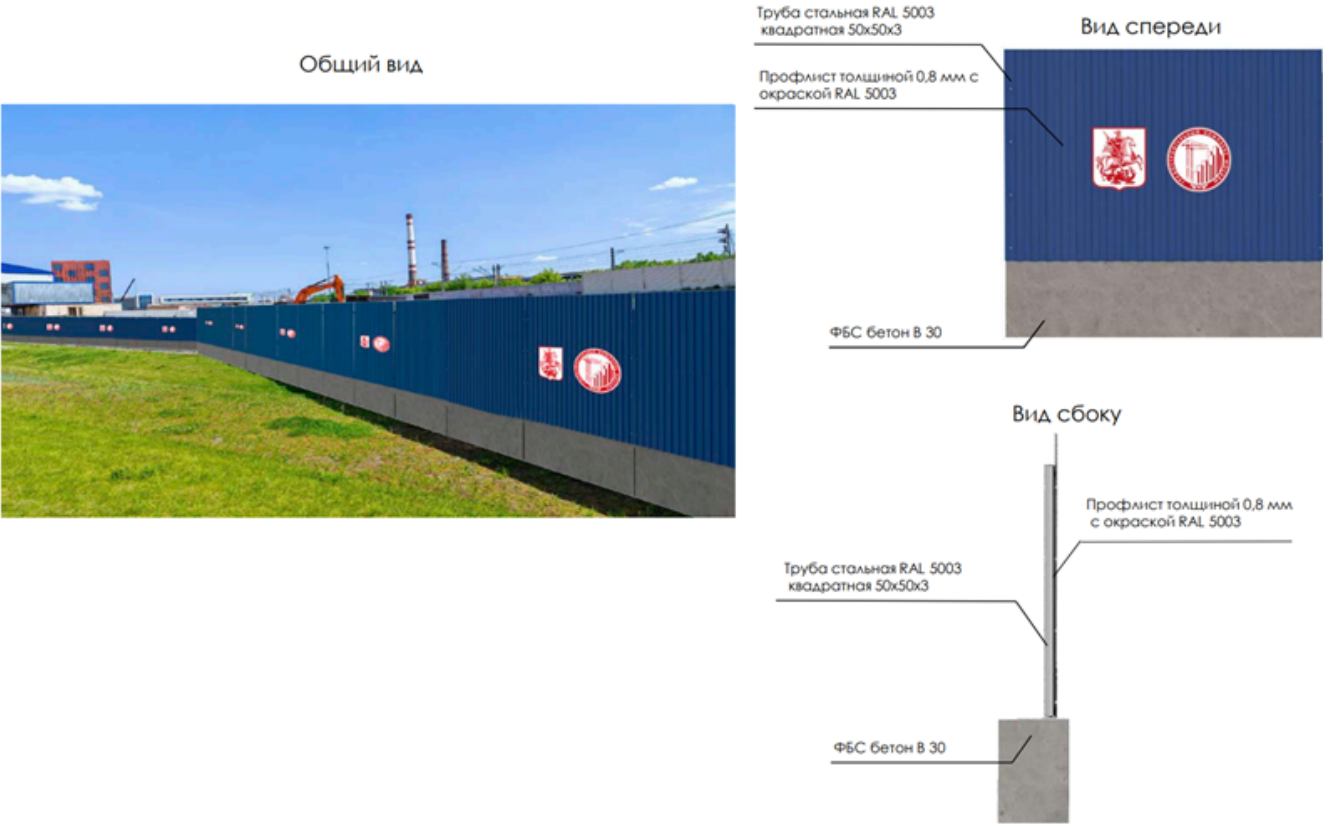


Размещение логотипов временного ограждения Градостроительного комплекса

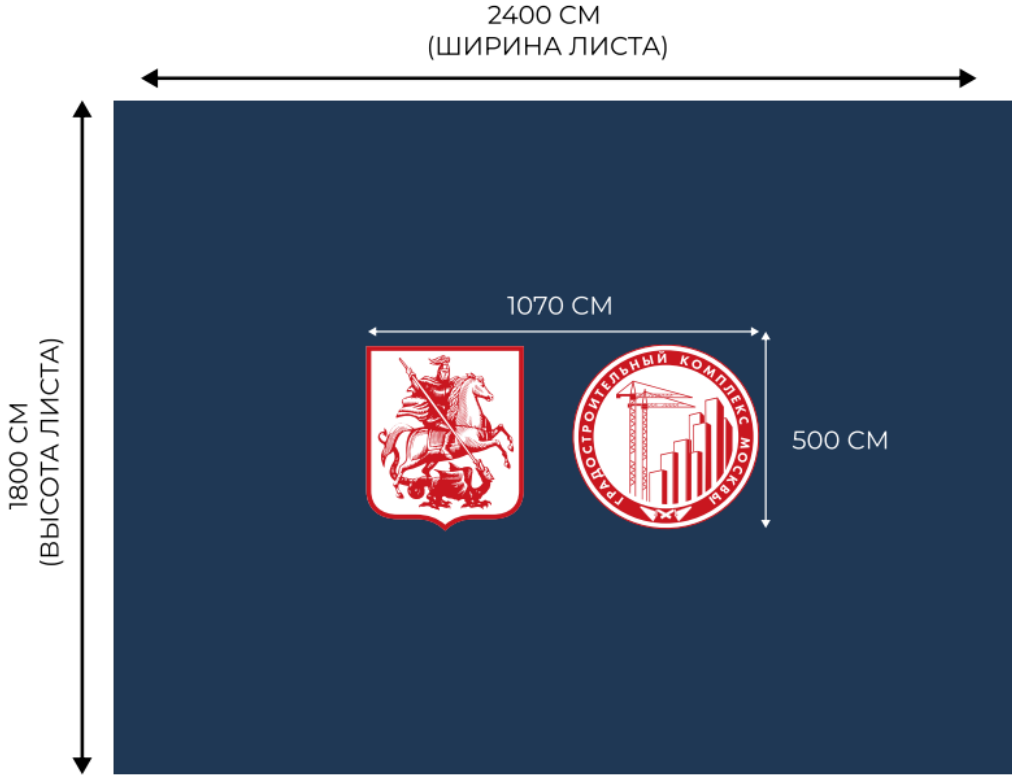

RAL 5003 – цвет ограждения

Устройство пункта мойки колес автомобильного транспорта

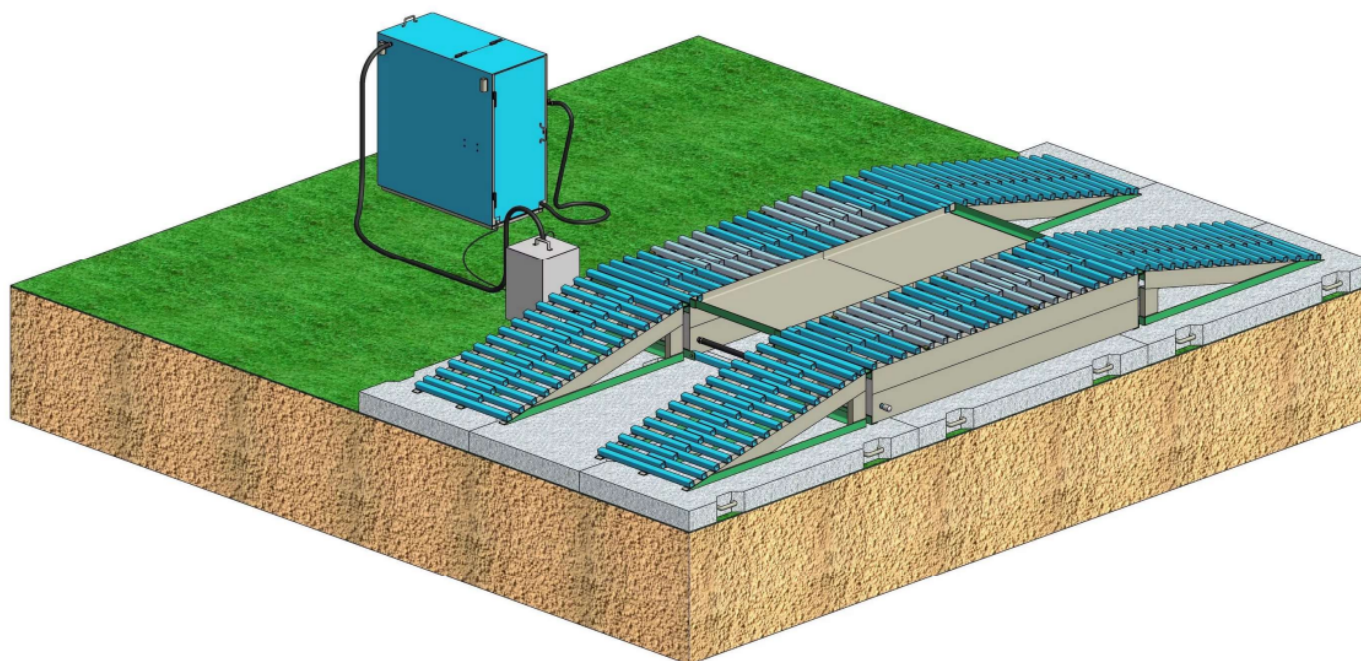

Производственные операции, контроль качества и приемка работ осуществляются подрядчиком на основе Типовой технологической карты «Устройство пункта мойки колес автотранспорта на стройплощадке»

Информационный щит/Паспорт объекта

Размер информационного щита:
5 000 × 3 000 мм

Шрифт:
Century Gothic

Используются два начертания:
– Century Gothic Bold для заголовков;
– Century Gothic Regular
для наборного текста.



* Модуль содержит индивидуальную для каждого строительного объекта информацию.

При наличии **порубочного билета** и **разрешения на пересадку деревьев и кустарников** внести данные в блок сведений о зеленых насаждениях (наименование и номер документа).

Информационный щит/Охрана труда и пожарная безопасность




Информационный щит



Пожарный щит

Информационный щит/План со строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи

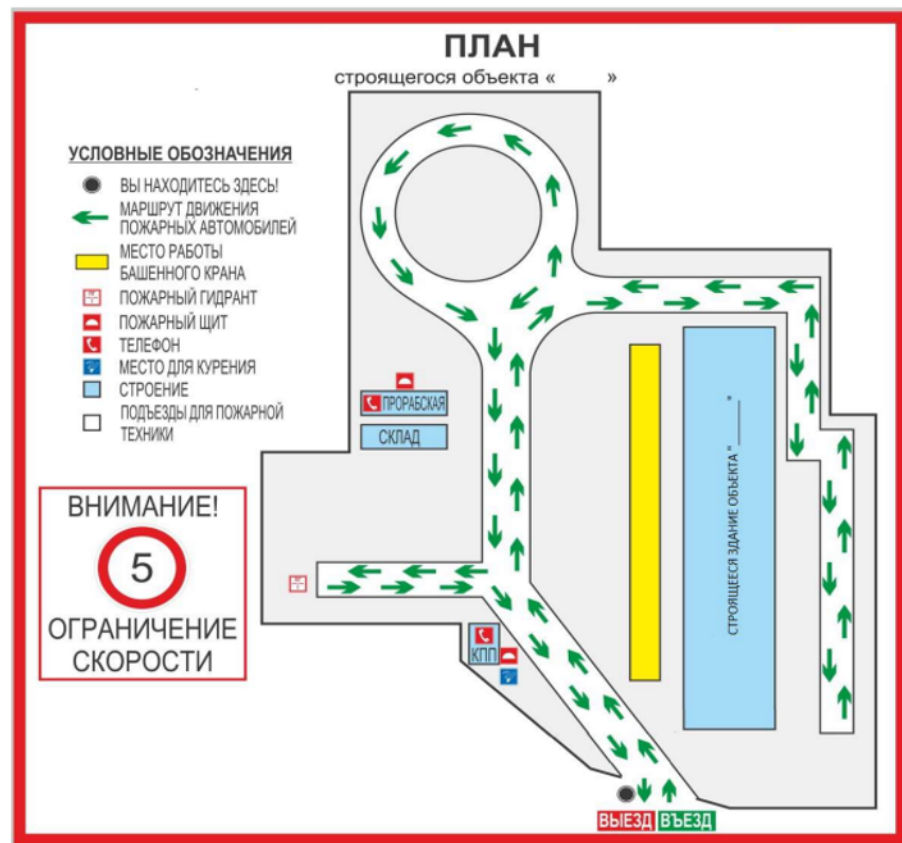

Щит (баннер) – 1,5 х 1,5 м (или 1,5 х 3 м) устанавливается у въездов на строительную площадку

Обозначение построенных этажей

Щит (баннер) – 1,5 x 1,5 м



Подсветка этажей

